


УТВЕРЖДАЮ


Руководитель
Муниципального бюджетного учреждения
"Градорегулирование и инфраструктурное
развитие" Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан
М.Р. Бибишев
201__ г.



Дефектная ведомость
(фасад)

объемов работ (согласно п. 3 ст. 15 закона № 185 - ФЗ)
на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу:
Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. 40 лет Победы, д. 11

№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Стены	штукатурка	м ²	30	
2	Цоколь	отбивка штукатурки	м ²	24,5	
		штукатурка	м ²	81,5	
		утепление	м ³	4,08	
		гидроизоляция	м ²	81,5	
		пароизоляция	м ²	81,5	
		облицовка профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер	м ²	81,5	
		отлив	м ²	40,7	
3	Окна	демонтаж	шт	16	
		установка	шт	16	
		штукатурка откосов	м ²	5,5	
		устройство наружных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м ²	20,2	
4	Двери	окраска по металлу	м ²	25,2	входные
		установка дверного доводчика	шт	4	
5	Труба газовая	окраска	м ²	28	
6	Доска объявлений	установка	шт	4	
7	Бетонные площадки	разборка асфальтобетонной	м ³	2,6	
		устройство песчаных слоев толщ. 10см	м ³	2,6	
		устройство щебеночных слоев толщ. 10см	м ³	2,6	
		устройство бетонного покрытия толщ. 10см	м ³	2,6	с армированием
		разборка бордюров	м	16	
		установка бордюров	м	16	
8	Отмостка	разборка	м ³	8,4	
		устройство песчаных слоев толщ. 10см	м ³	16,9	
		устройство щебеночных слоев толщ. 10см	м ³	16,9	
		устройство бетонного покрытия толщ. 10см	м ³	16,9	
		устройсто каналов	каналов	10	для отвода воды
9	Козырьки над дверью	устройство двухскатных	шт	4	окраска 6,4м ²
10	Лоджии	разборка кирпичной кладки	м ³	0,11	
		кирпичная кладка	м ²	3,27	
		устройство наружных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м ²	333	
		облицовка профлистом	м ²	748,2	
11	Спуск в подвал	кирпичная кладка стен	м ³	1,9	
		облицовка стен м/сайдингом	м ²	7,6	
		установка металлической двери	шт	1	окраска 3,6м ²
		устройство стропил	м ²	0,4	
		устройство обрешетки	м ²	8,1	
		устройство кровли из профлиста	м ²	8,1	
		устройство мелких покрытий	м ²	4,95	
		устройство бетонного покрытия толщ. 5см с подстилающими слоями	м ²	0,12	с армированием
12	Продухи	устройство	шт	10	в подвале
		установка решеток	шт	24	в межчердачном помещении

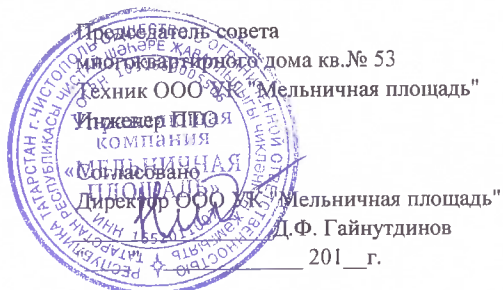

Председатель совета
многоквартирного дома кв. № 53
Инженер ООО УК "Мельничная площадь"
Директор ООО УК "Мельничная площадь"
Д.Ф. Гайнутдинов
201__ г.

Л.В. Угрюмова
Н.Г. Галкин
Т.А. Скороходова