

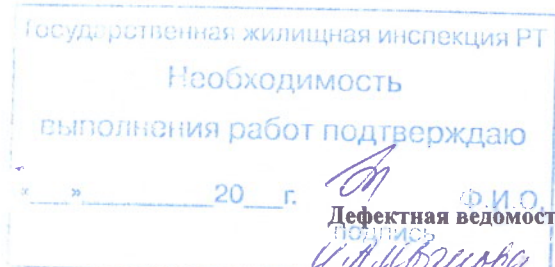
УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя

Муниципального бюджетного учреждения
"Трансрегулирование и инфраструктурное
развитие" Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан

А.Н. Хуснутдинов

г.

Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов)
(ремонт крыши)

объемов работ объекта

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Л.Толстого д.101 г.Чистополь Республика Татарстан

№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Стены	разборка кирпичной кладки	м³	21	
		устройство кирпичной кладки	м³	15,9	
2	Столбы	устройство кирпичной кладки	м³	0,68	
3	Вентшахты	разборка кирпичной кладки	м³	11,6	
		устройство кирпичной кладки	м³	14,6	
		армирование	кг	267,18	
		штукатурка	м²	97,4	
		облицовка минераловатными плитами	м²	97,4	
		облицовка листом гладким с покрытием полиэстер	м²	118,6	
4	Каркас из брусев	разборка	м³	6,5	
		устройство	м³	6,5	
		огнезащита	м²	85,9	
5	Стропила	разборка	м³	10,68	
		устройство	м³	10,68	
		огнезащита	м²	140,9	
6	Прогоны	разборка	м³	0,87	
		устройство	м³	0,87	
		огнезащита	м²	11,8	
7	Обрешетка	разборка	м²	427,2	
		устройство с прозорами	м²	305,6	
		устройство сплошной	м²	121,6	
		устройство контробрешетки	м³	1,13	
		огнезащита	м²	447	
8	Желоба	устройство	м	82	
		облицовка листом гладким с покрытием полиэстр	м²	193,5	
9	Кровельное покрытие	разборка металлической кровли	м²	427,2	
		гидроизоляция	м²	427,2	
		устройство фальцевой из оцинкованной стали с покрытием полиэстр	м²	375,2	
		устройство мелких покрытий из листа плоского с покрытием полиэстр	м²	66,4	
10	Карнизы	устройство с облицовкой перфорированным софитом	м²	51,3	
11	Коньковый продух	устройство	шт	1	
12	Чердак	очистка	м²	274	
		гидроизоляция	м²	274	
		пароизоляция	м²	274	
		утепление с устройством ходовых досок	м²	274	ходовые доски 42м
13	Слуховые окна	разборка	шт	2	
		устройство	шт	2	окраска 3 м²
		установка решеток жалюзийных регулируемых	шт	4	
14	Водосточные трубы	разборка	м	33	
		установка	систем	4	
15	Лестницы	смена металлической	шт	1	чердачная, окраска 1,1м²
		смена деревянной	шт	2	к слуховым окнам, окраска 1,8м²
16	Люк	смена	шт	1	
17	Ограждение	устройство	п.м	72	

Председатель совета

многоквартирного дома кв.№ 2

Главный инженер ООО УК "Речники"

Инженер-проектная

Управляющая компания

«Речники»

Согласовано

Директор ООО УК "Речники"

Д.В. Тюрин

г.

Н.И. Наумова

Н.Ю. Апалонов

Т.А. Скороходова