

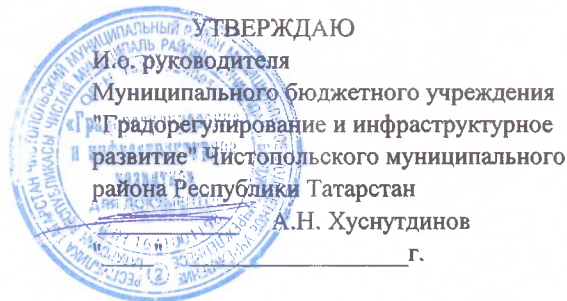


Государственная жилищная инспекция РТ

Необходимость
выполнения работ подтверждаю

« » 20 г.  Ф.И.О. 

подпись



Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов)
(ремонт крыши)




объемов работ объекта

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Мира д.30 г.Чистополь Республика Татарстан

№	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Стены	устройство кирпичной кладки	м ³	48	
2	Столбы	устройство кирпичной кладки	м ³	3,6	
3	Вентшахты	разборка плит	шт	81	
		разборка кирпичной кладки	м ³	78	
		устройство кирпичной кладки	м ³	197	
		армирование	кг	1492	
		штукатурка	м ²	1106	
		облицовка минераловатными плитами	м ²	1106	
		облицовка профнастилом с покрытием полиэстер	м ²	1241	
4	Каркас из брусьев	устройство	м ³	27,9	
		огнезащита	м ²	381,9	
5	Стропила	устройство	м ³	28,3	
		огнезащита	м ²	384,5	
6	Прогоны	устройство	м ³	1,6	
		огнезащита	м ²	21,7	
7	Обрешетка	устройство с прозорами	м ²	1189	
		устройство сплошной	м ²	330	
		устройство контробрешетки	м ³	4,14	
		огнезащита	м ²	1519	
8	Желоба	устройство настенных	м	231	
		облицовка листом гладким с покрытием полиэстр	м ²	554	
9	Кровельное покрытие	разборка мягкой кровли	м ²	105	
		гидроизоляция	м ²	1519	
		устройство из профнастила с покрытием полиэстер	м ²	1361	
		устройство мелких покрытий из листа плоского с покрытием полиэстр	м ²	347	
10	Карнизы	устройство с облицовкой перфорированным сайдингом	м ²	147	
11	Коньковый продух	устройство	шт	6	
12	Слуховые окна	устройство	шт	9	окраска 13,5м ²
		установка решеток жалюзийных регулируемых	шт	18	
13	Водосточные трубы	установка	систем	18	
14	Выход на кровлю	разборка	м ³	2	
15	Парапеты	разборка кирпичной кладки	м ³	32	
		разборка плит	шт	175	
16	Организованный внутренний водосток	демонтаж чугунной трубы д150мм	м	137	
		заделка отверстий	отв.	36	
16	Фановые трубы	прокладка трубопровода д.50мм	м	140	
		изоляция	м	42	
17	Лестницы	окраска металлической	м ²	1,8	чердачная
		устройство деревянной	шт	9	к слуховым окнам, окраска 6,3м ²

18	Люк	демонтаж деревянного	шт	2	
		установка противопожарного	шт	2	
19	Чердак	устройство кирпичной кладки с армированием	м³	7,3	разделение чердака свыше 500м² на помещения в целях пожаробезопасности
		установка противопожарной двери	шт	2	
20	Ограждение	устройство	п.м.	210	

Председатель совета многоквартирного дома кв.№ 88
Главный инженер ООО УК "Речники"
Инженер ПТО

 В.Г. Филиппова
 Н.Ю. Аппалонов
 Т.А. Скороходова

Согласовано
Директор ООО УК "Речники"
 Д.В. Тюрин
" _____