


Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов)

(ремонт крыши)

объемов работ объекта

Капитальный ремонт многоквартирного дома по пер.К.Либкнехта д.1 г.Чистополь Республика Татарстан

№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Стены	разборка кирпичной кладки	м ³	6	
		устройство кирпичной кладки	м ³	12,1	
2	Столбы	устройство кирпичной кладки	м ³	0,99	
3	Вентшахты	разборка металлической облицовки	м ²	133	
		разборка кирпичной кладки	м ³	23	
		устройство кирпичной кладки	м ³	46,46	
		армирование	кг	493,98	
		штукатурка	м ²	271	
		облицовка минераловатными плитами	м ²	271	
		облицовка профнастилом с покрытием полиэстер	м ²	310,2	
4	Каркас из брусьев	разборка	м ³	10,72	
		устройство	м ³	10,72	
		огнезащита	м ²	139,7	
5	Стропила	разборка	м ³	13,21	
		устройство	м ³	13,21	
		огнезащита	м ²	172,1	
6	Прогоны	разборка	м ³	0,54	
		устройство	м ³	0,54	
		огнезащита	м ²	7,1	
7	Обрешетка	разборка	м ²	676,4	
		устройство с прозорами	м ²	493,03	
		устройство сплошной	м ²	183,36	
		устройство контробрешетки	м ³	1,77	
		огнезащита	м ²	1014,3	
8	Желоба	устройство	м	117	
		облицовка листом гладким с покрытием полиэстр	м ²	266,7	
9	Кровельное покрытие	разборка металлической кровли	м ²	676,4	
		гидроизоляция	м ²	676,4	
		устройство из профилированного листа оцинкованного окрашенного	м ²	600,4	
		устройство мелких покрытий из листа плоского с покрытием полиэстр	м ²	140,2	
10	Карнизы	устройство с облицовкой перфорированным софитом	м ²	63,7	
11	Коньковый продух	устройство	шт	2	
12	Чердак	очистка	м ²	478	
		гидроизоляция	м ²	478	
		пароизоляция	м ²	478	
		утепление с устройством ходовых досок	м ²	478	ходовые доски 53м
13	Слуховые окна	разборка	шт	4	
		устройство	шт	4	окраска 6 м ²
		установка решеток жалюзийных регулируемых	шт	8	
14	Водосточные трубы	разборка	м	31	
		установка	систем	6	
15	Лестницы	смена металлической	шт	1	чердачная, окраска 1,1м ²
		смена деревянной	шт	4	к слуховым окнам, окраска 3,6м ²
16	Люк	смена	шт	1	
17	Снегозащита	устройство	п.м	106,1	

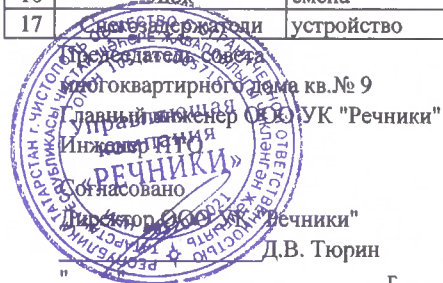

Р.Р. Фатхутдинов
Н.Ю. Аппалонов
Т.А. Скороходова